


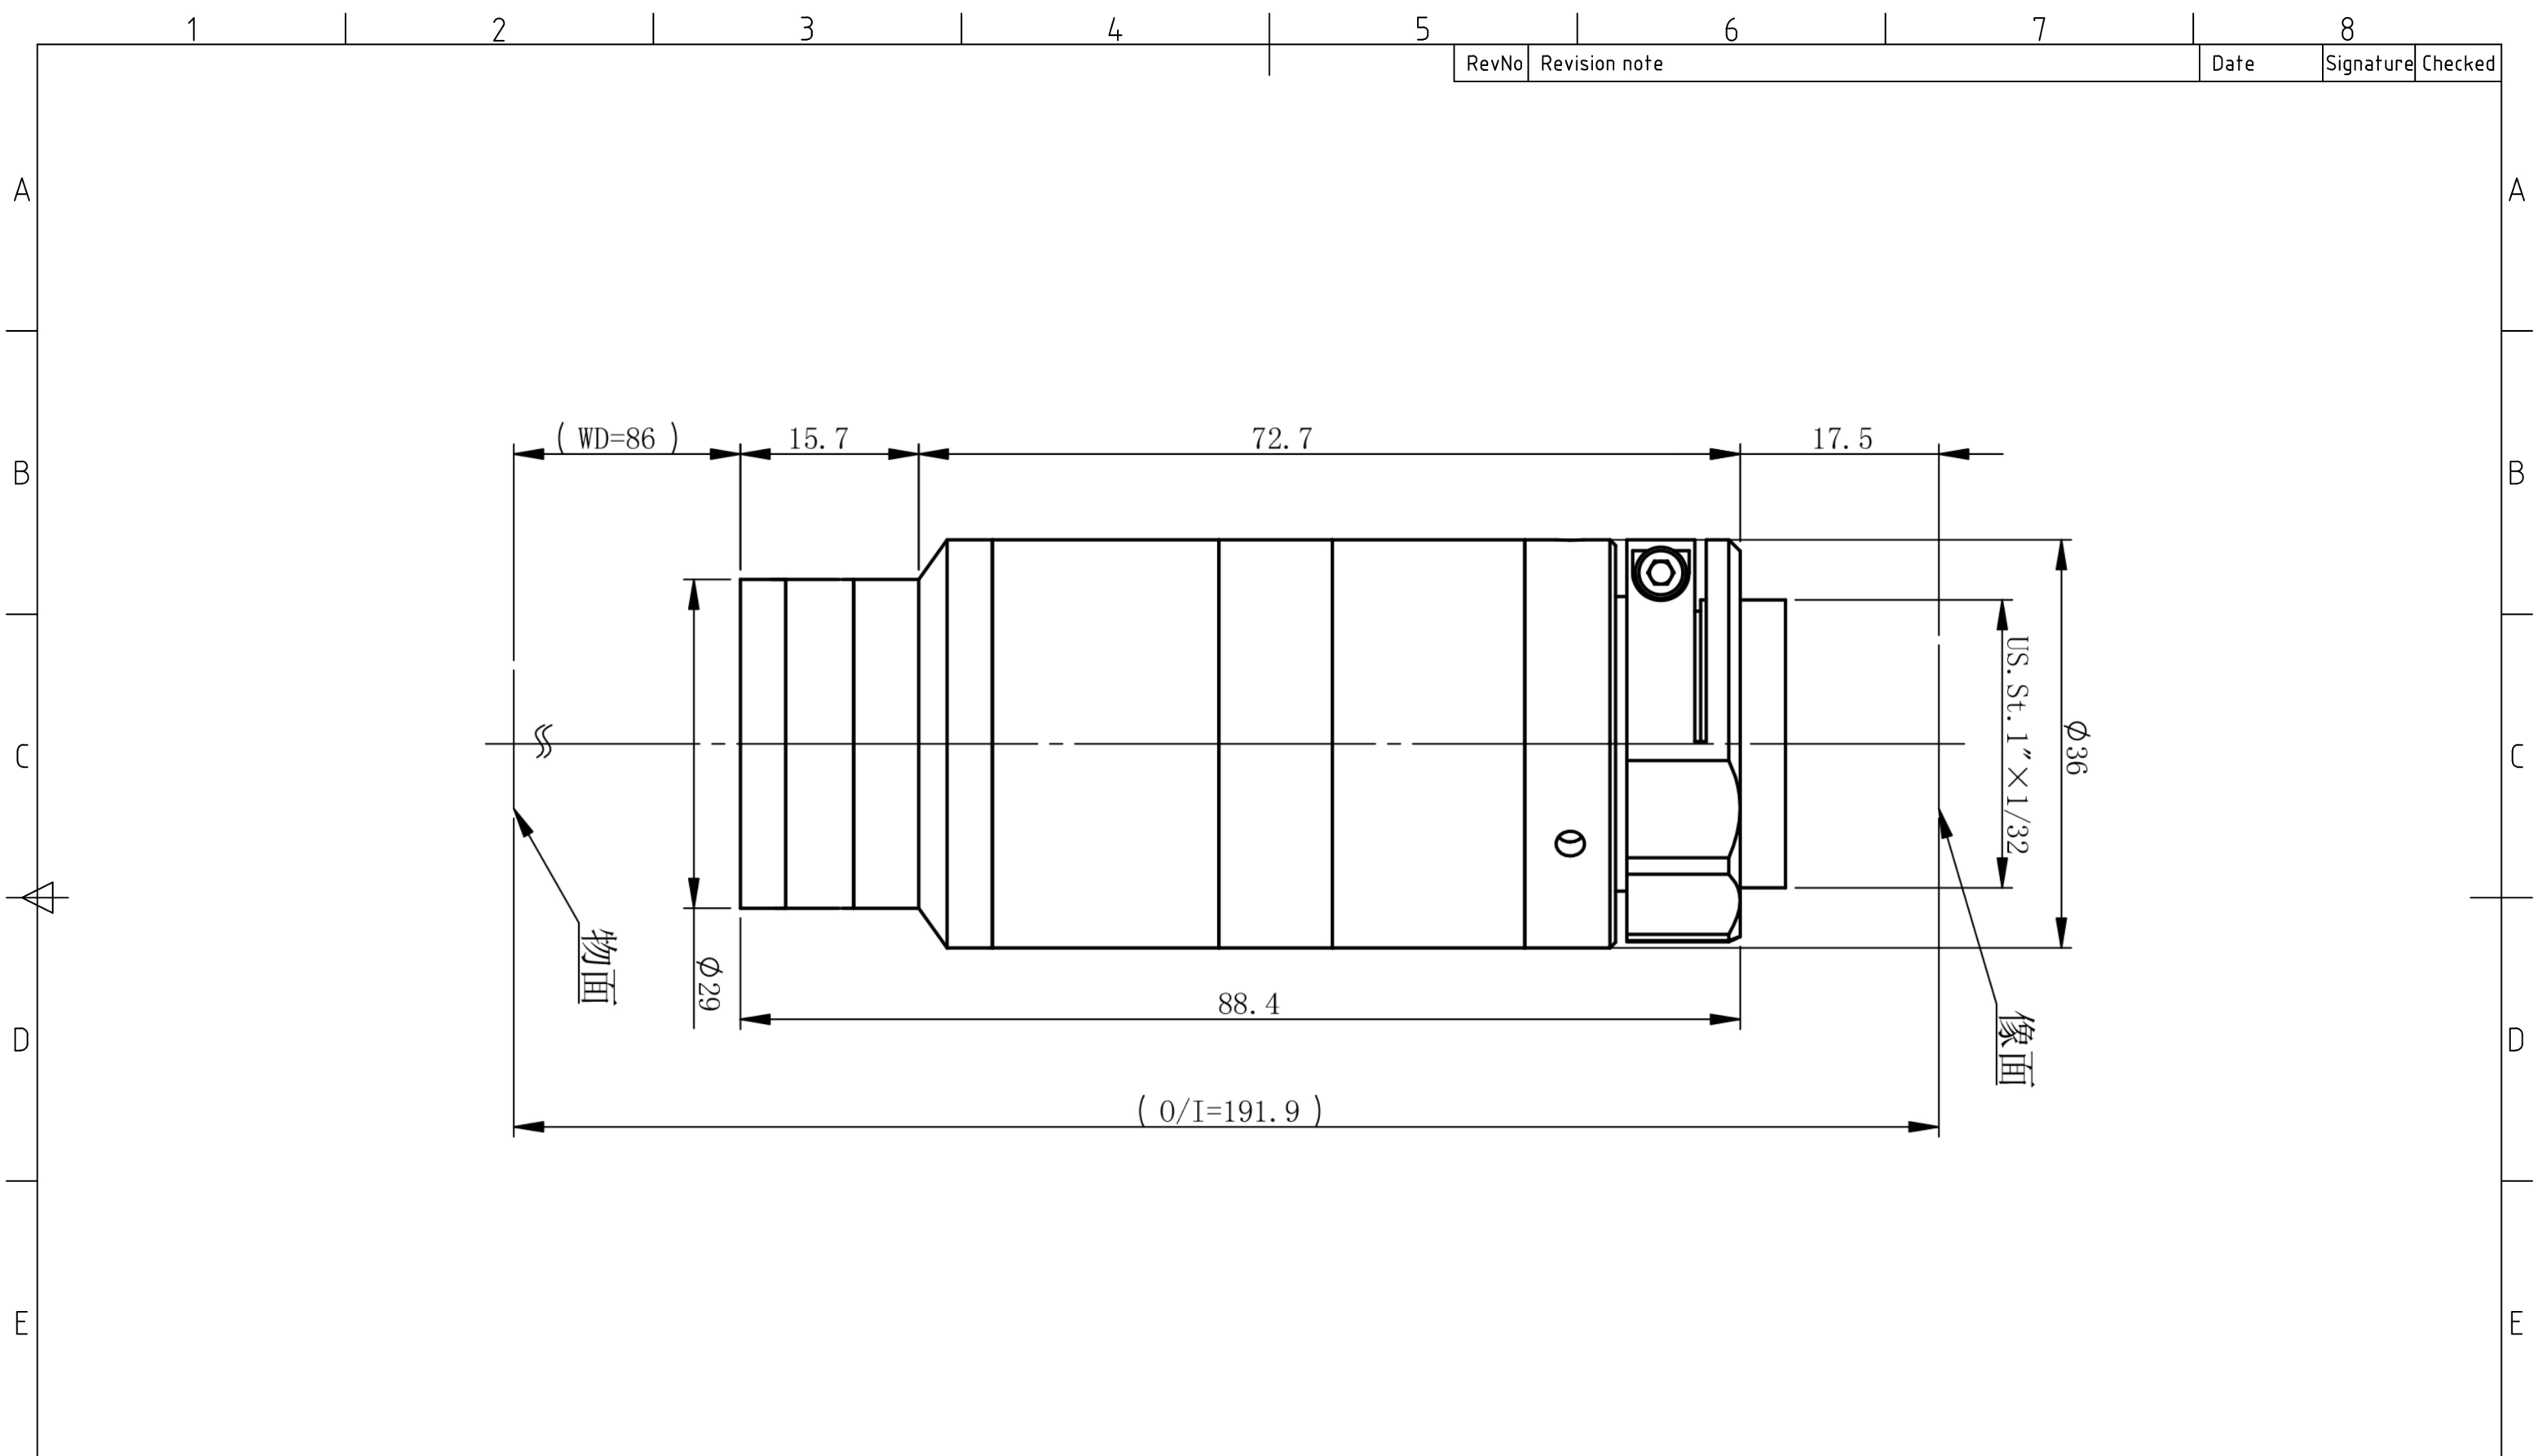

NT-HR09X86-N-5M-CR

| 主要参数 |         |      |         |       |               | 测量范围   |           |           | 深圳市双翌光电科技有限公司                                                                         |  |  |
|------|---------|------|---------|-------|---------------|--------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 倍率   | 0.9     | 工作距离 | 86mm±3% | 分辨力   | 5.9μm         | 2/3'   | 8.45×7.07 | 9.4×7.9mm |  |  |  |
| 物方视野 | Φ12.2mm | 景深   | 1mm     | 像方MTF | >0.3@1151p/mm | 1/1.8' | 7.2×5.3   | 8.0×5.9mm |                                                                                       |  |  |
| 像方视野 | Φ11mm   | 光圈   | F8      | 光学畸变  | <0.048%       | 1/2'   | 6.4×4.8   | 7.1×5.3mm |                                                                                       |  |  |
|      |         |      |         |       |               | 1/3'   | 4.8×3.6   | 5.3×4.0mm |                                                                                       |  |  |